1000 NM STANDARD ARM COVERAGE

STANDARD ARM COVERAGE IS SYMMETRIC ABOUT THE OUTSIDE RADIUS

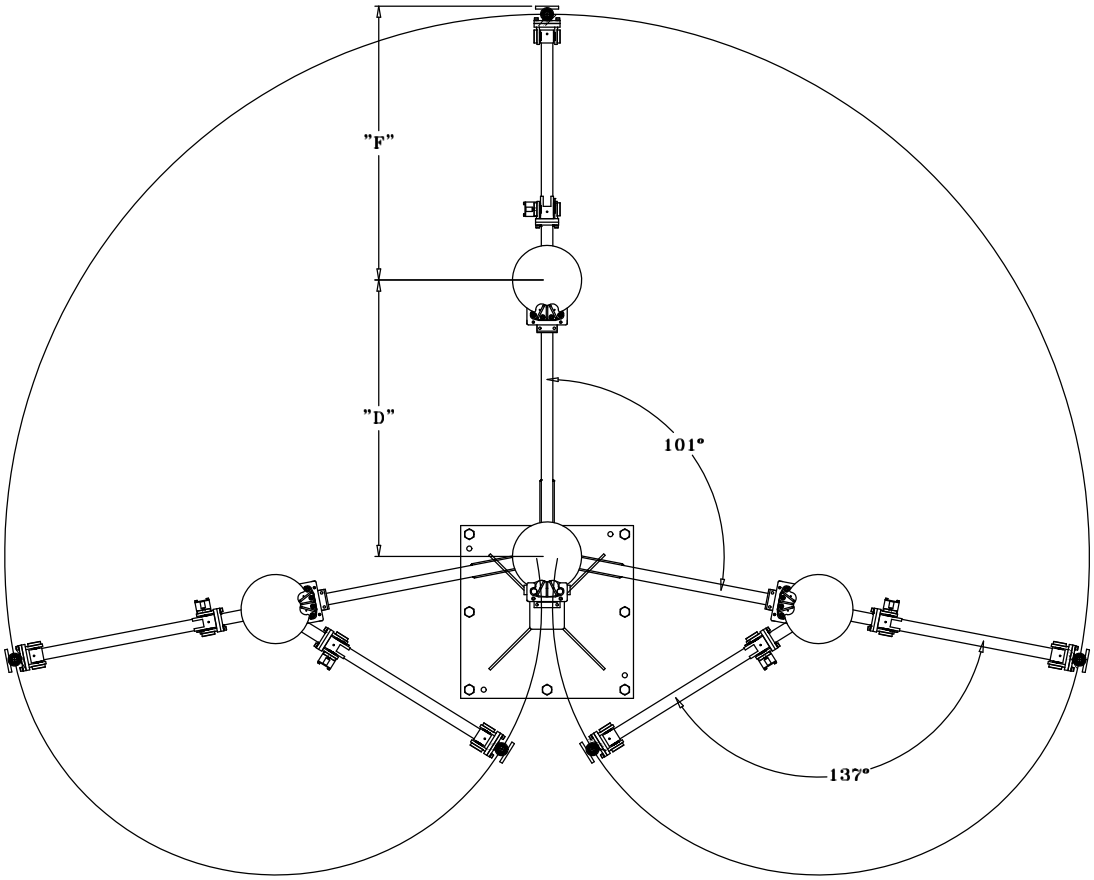

BASIC ARTICULATING ARM							
MODEL	CYLINDER	MAX. TORQUE NM	BALANCE CAP. @80psi	TUBE LENGTH	VERTICAL TRAVEL	REACH DIM. RANGE "D"	"F"
25	4.00	1000	313#	24"	18.00"	36"	41.50"
		1000	250#	30"	22.50"	48"	47.50"
		1000	209#	36"	27.00"	60"	53.50"
		1000	178#	42"	31.50"		59.50"
		1000	156#	48"	36.00"		65.50"
	5.00	1000	500#	24"	18.00"	36"	41.50"
		1000	400#	30"	22.50"	48"	47.50"
		1000	334#	36"	27.00"	60"	53.50"
		1000	286#	42"	31.50"		59.50"
		1000	245#	48"	36.00"		65.50"